

床下機能性断熱材


MSフォーム®フルプレカットサービス

土台伏図・平面図のデータをお送りいただき、弊社で割付図・部材サイズリストを作成します。受注から発送までは**10営業日**ほどかかります。

- フルプレカットで、施工の省力化、工期短縮を実現。
- 工場でのカットにより、安定した精度で隙間なく施工できるため、断熱性能が向上します。
- 指定のサイズにカットしますので、現場でごみ削減に効果的。きれいな現場づくりに貢献します。




1 土台伏図をメールでご送付

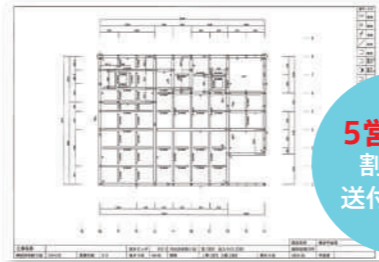

5営業日
で
割付図を
送付します。

2 割付図のご確認

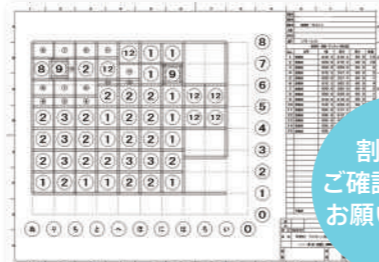

割付図の
ご確認、承認を
お願いします。

3 注文書のご送付



承認後
5営業日
以降
現場に直送
します。

4 プレカットし現場に直送



コラム COLUMN

5つのメリット

コストダウン

工期短縮・端材が出ないのでトータルコストダウン

断熱性能UP

ジャストサイズでの納入で断熱材の隙間がなく断熱性能が向上します。

ゴミ削減

現場でのカットがないので、カット屑の飛散防止で近隣クレーム低減、現場の清掃時間が削減します。

ECO

端材の大幅な削減で環境配慮◎
(3×6納入時の約20%は端材となります)

施工時間短縮

カット無しのラクラク施工で、施工時間が1/4~1/2に短縮します。


※対応地域として、北海道、沖縄、離島を除きます。

基礎立ち上がり断熱材

MSフォーム®UB 材質：EPS

1階ユニットバスの床下を基礎断熱化。

- 水分や湿気を通さず、優れた断熱性を発揮し続け、建物自体の耐久性アップにも貢献します。
- 基礎高に合わせたサイズでオーダー可能。基礎断熱施工を省力化します。

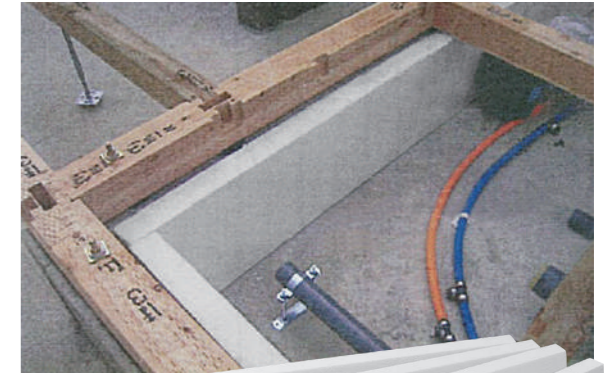

品番	厚み(mm)	高さ(mm)	長さ(mm)	熱抵抗値(m ² ·k/w)	梱包
① MS-3538	35	380	1820	0.9	4枚/梱包
② MS-6531	65	310	1820	1.7	
③ GP・MS-3038	30	380	1820	0.9	
④ GP・MS-5531	55	310	1820	1.7	


※その他サイズ対応します。お問い合わせください。

基礎人通口气密断熱材

基礎点検口 材質：EPS

基礎断熱をするユニットバスの区画への基礎人通口气密・断熱化します。

- お好みの高さに合わせてカットできるため、施工が容易です。
- 配管部分は左右入替可能です。
- 本体、ふた部分に凹凸をつけた強制嵌合により、高气密性を実現しています。

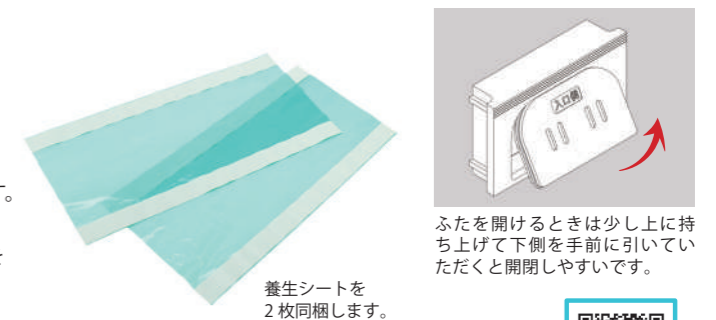

養生シートを
2枚同梱します。

施工要領は
こちら▶▶



基礎打設時に埋め込みます。



お好みの
高さに
カット
できます。

①MS-KT 150

②MS-KTH 150

商品名	規格	幅(mm)	高さ(mm)	厚み(mm)	梱包	対応基礎高さ(mm)
基礎点検口	① MS-KT 150	650	370	150	1個/ケース(養生シート2枚同梱)	330~370
配管部材	② MS-KTH 150	138		150	基礎点検口と同梱	

フルプレカットサービス用MSフォーム®

フルプレカット専用のMSフォーム®。ご希望の断熱性能、機能性に対応する専用MSフォーム®をご提案いたします。

