


レイテックス®
土台スペーサーロング 材質：PP

簡単施工で、しっかりフィット。

- ・表面の凹凸模様で滑りにくくなっています。さらに突起を設けて木材にしっかり食い込むため、高い安定性を実現しました。
- ・ロングタイプでは全周敷き込みで簡単施工。カットも容易で作業効率が上がります。

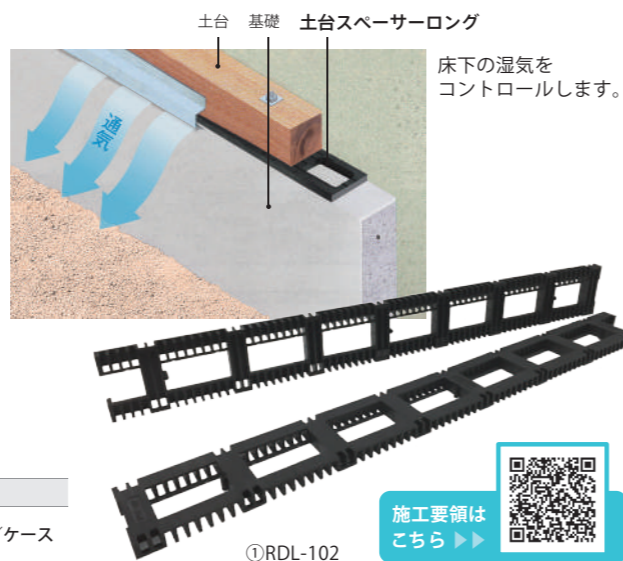

土台スペーサーロング

品番	幅 (mm)	長さ (mm)	厚み (mm)	換気面積	梱包
① RDL-102	102	912	20	81.9cm ² /m	20本/ケース
② RDL-120	120				

施工要領は
こちら▶▶




①RDL-102

土台スペーサーショート 材質：PP



品番	幅 (mm)	長さ (mm)	厚み (mm)	梱包
① KY-50	120	100	20	50個/ケース
② KY-100	100	200		30個/ケース
③ KY-120	120	200		30個/ケース

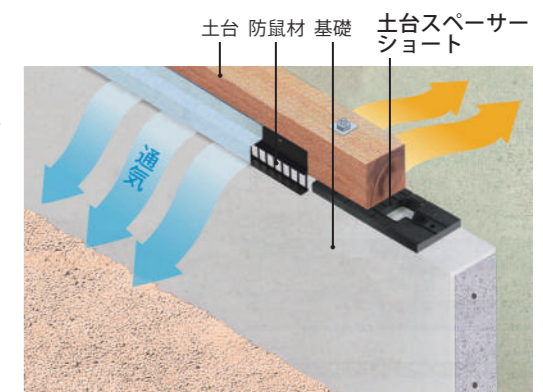

レイテックス®
土台スペーサー気密 材質：PP/PE

外部からの気流をシャットアウトします。

- ・玄関まわり等、気密性が必要な場所の基礎天端に敷き込むだけの簡単施工。
- ・発泡ポリエチレンで密着し、気密性に優れています。
- ・屋外及び床下から室内への気流やカビ等の侵入を防ぎます。



土台スペーサー気密

品番	幅 (mm)	長さ (mm)	厚み (mm)	梱包
① AIM-L102	102	910	20	10本/ケース
② AIM-L120	120			

施工要領は
こちら▶▶




①AIM-L102

レイテックス®
土台スペーサー調整板 材質：PP

不陸に差し込むだけの簡単施工。

- ・しっかりと不陸にフィットするように厚みは3種類ご用意。

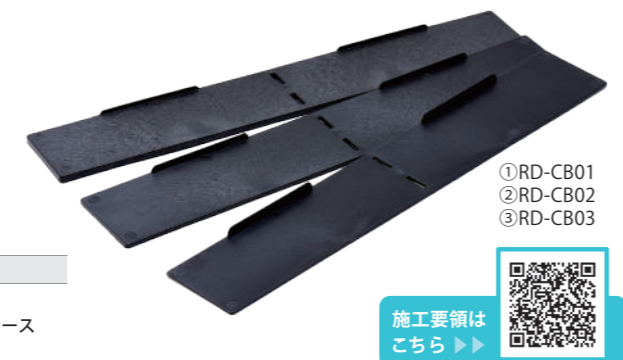

土台スペーサー調整板

品番	幅 (mm)	長さ (mm)	厚み (mm)	梱包
① RD-CB01			1	
② RD-CB02	38.5	240	2	60枚/ケース
③ RD-CB03			3	

施工要領は
こちら▶▶




①RD-CB01
②RD-CB02
③RD-CB03

防鼠材 材質：PVC

小動物の侵入を防ぎながら、十分な通気性を確保します。

- ・使用箇所に応じてカッター等で切断・折り曲げができ、工期の短縮ができます。

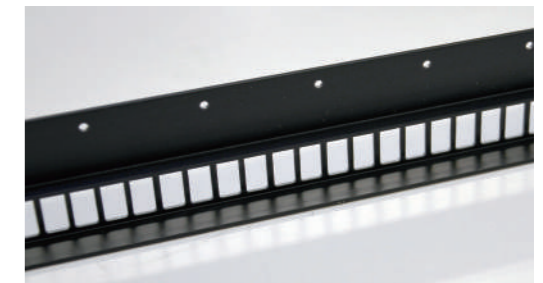


品番	幅 (mm)	長さ (mm)	厚み (mm)	梱包
SS-MV	49	2000	15	40個/ケース

土台気密レール 材質：PE

基礎断熱工法で、基礎と土台間を簡単に気密化します。

- ・発泡ポリエチレンとポリエチレンフィルムを組み合わせるため、耐久性・耐水性・柔軟性・気密性に優れています。
- ・土台敷設前に乗せるだけの簡単施工。気密性能の向上・施工品質の標準化・工期の短縮が図れます。

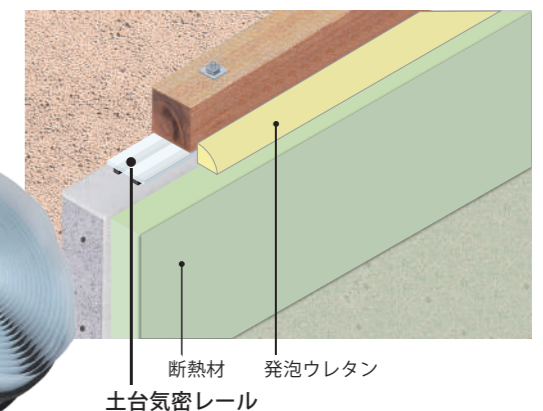

品番	幅 (mm)	長さ (m)	厚み (mm)	梱包
KR-115	115	10	0.2	4巻/ケース