


高耐久 透湿・防水シート

IMA SUPERコート® Ex. JIS A6111適合品

50年相当の高耐久シート。

- ・特殊構造によりJIS A6111:2016の耐久性 I-1 (10年相当)、II-1 (30年相当)、III-1 (50年相当) 全てに高水準で適合する耐久性能を持った透湿防水シートです。
- ・防水性能を従来より長期間保持することにより、住まいの高耐久化を実現します。

※上記30年相当、50年相当の耐久性は、測定値であり、保証するものではありません。詳細はお問い合わせください。

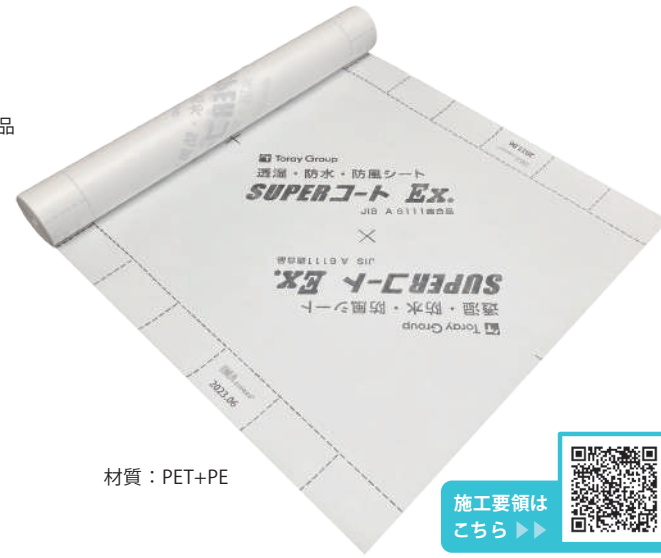


材質：PET+PE

施工要領はこちら ▶▶



高耐久メカニズム

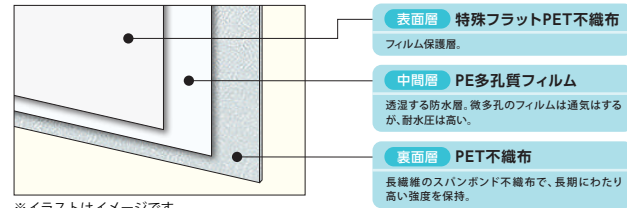

※イラストはイメージです。

品番	幅 (mm)	長さ (m)	梱包
SC-EX	1000	50	2巻 / ケース

お客様の声


- ・耐久性を最も重視している。三層構造による耐候性、強度が決め手になった。
- ・施工性の良さが、施工現場で好評なので、継続して使用している。
- ・貼しやすい。たるまず、シワにならないのがすごい。出隅も施工しやすい。
- ・シート自体の強度を、作業している時に感じます。使い勝手が良い。

遮熱・透湿・防水シート

IMA SUPERコート® AL II JIS A6111適合品


高耐久遮熱透湿防水シート。

- ・アルミコーティング不織布で防水層フィルムをカバー。
- ・遮熱性と高耐久性を兼ね備えたシートです。

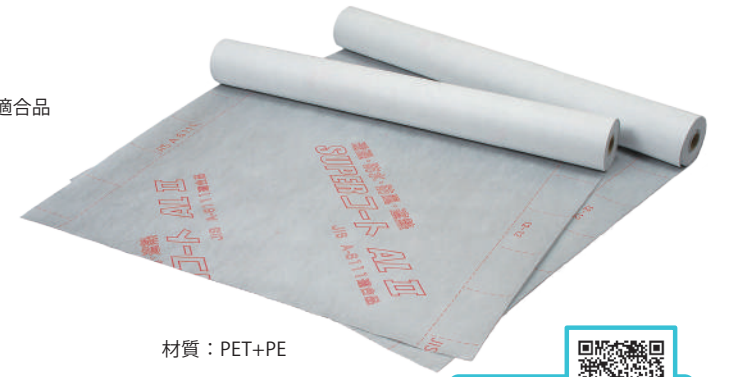

材質：PET+PE

施工要領はこちら ▶▶

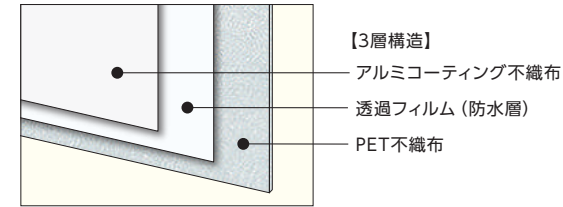

※イラストはイメージです。


品番	幅 (mm)	長さ (m)	梱包	遮熱タイプ
SC-AL II	1000	50	2巻 / ケース	アルミニウムコート

遮熱・透湿・防水シート

IMA SUPERコート® AL III JIS A6111適合品


スタンダード軽量タイプ遮熱透湿防水シート。

- ・特殊アルミコーティングを施した透湿フィルムをラミネート。
- ・軽くしなやかな、軽量タイプのスタンダード断熱透湿防水シートです。

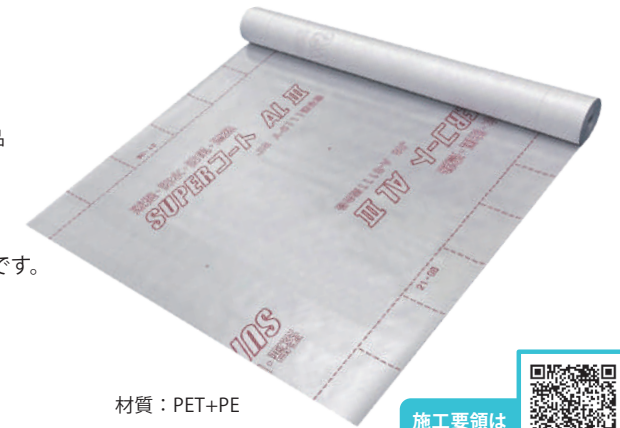

材質：PET+PE

施工要領はこちら ▶▶

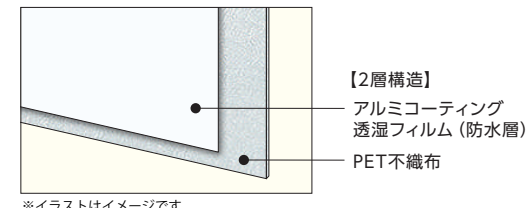

※イラストはイメージです。

品番	幅 (mm)	長さ (m)	梱包	遮熱タイプ
SC-AL III	1000	50	2巻 / ケース	アルミニウムコート

透湿・防水シート

IMA SUPERコート® MAX JIS A6111適合品


不織布を全面にラミネート加工。
風によるバタツキ音を抑えたシートです。

- ・ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
- ・ポリエステル不織布を機材に使用しているため、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度を保てます。
- ・不織布が全面にラミネートされているため、収縮性に優れ、高い耐久性が保持できます。
- ・印刷された重ね代のガイドラインで施工が容易です。



材質：PET+PE

施工要領はこちら ▶▶

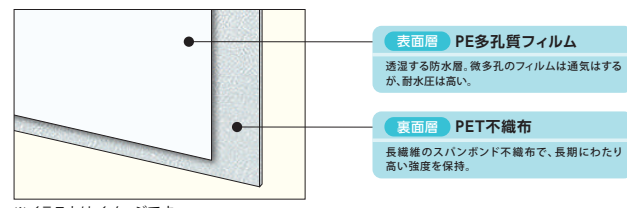

※イラストはイメージです。

品番	幅 (mm)	長さ (m)	梱包
SC-65	1000	50	2巻 / ケース

IMA SUPERコート® シリーズ

特注社名印刷

社名・ロゴマーク・URL・キャッチコピー等、オリジナルのデザインを印刷することが可能です。
施工現場における企業のPR、イメージアップに効果的です。

- ・1m×50m巻品を50本単位でご注文いただけます。
- ・初回のみ版代が掛かります。
- ・詳しくは担当までお問い合わせ下さい。

印刷対応色



※実際の印刷色とは異なります。色見本でご確認ください。
※3色組み合わせ可能です。

印刷対応パターン例

